



PP 玻纖毯/板

將玻璃纖維與 PP（聚丙烯）纖維複合針軋成棉毯，與面料一同壓製後，可使用在汽車頂棚、後置物板、遮陽板及車身下護板等。

PP 玻纖毯也可先壓製成 PP 玻纖板，便於包裝及運送，PP 玻纖板重新烘烤後，可回復 1.5~3 倍厚的毯狀形式，再依需求搭配壓製即可。

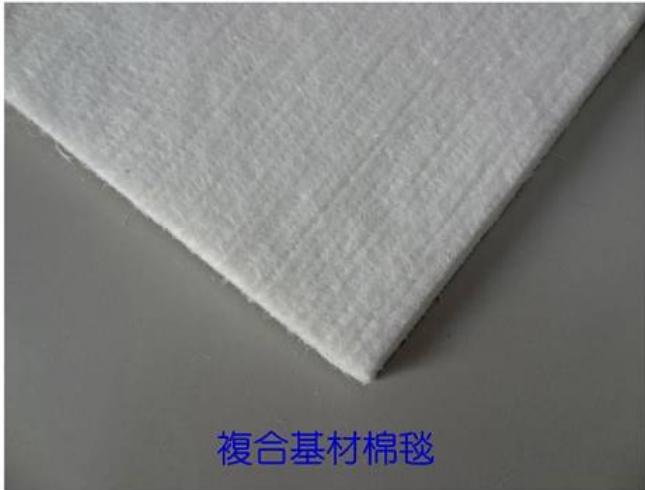

複合基材棉毯

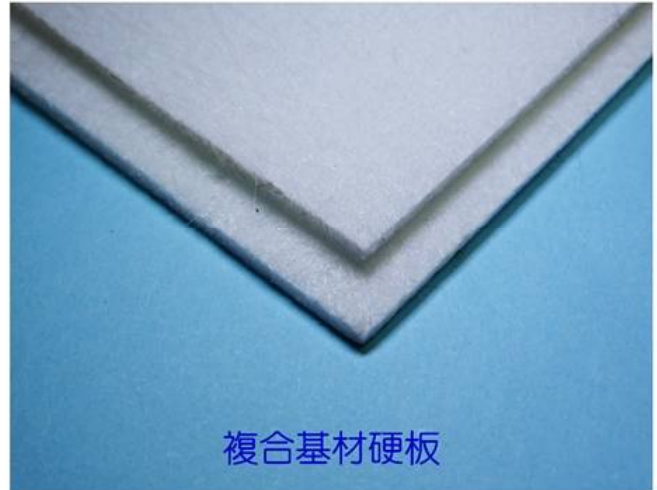

複合基材硬板

特性

- 質輕、強韌堅固、易安裝；
- 成型後，尺寸穩定性好；
- 阻燃性能良好；
- 成型時，無揮發毒性，是綠色環保產品；
- 無苯、醛及酚類殘留及揮發；
- 孔隙度高，隔熱吸音性優良；
- 抗濕熱老化性佳；
- 易加工，低人工，高產能。

規格

1. PP 玻纖毯：厚:3~25mm x 寬:0.5~3.3M x 長:10~50M x 基重:700~2600g/m²
2. PP 玻纖板：厚:1.8~7.5mm x 寬:2.5M max. x 長:3.5M max. x 基重:700~2600g/m²

材料組合

玻纖與 PP（聚丙烯）纖維：各 20~80%，可依產品需求及特性調整配比。